HeatWave

каталог 2016

Полотенцесушители

Запорная арматура

Ретро-радиаторы

Покраска и декорирование

Отопление как искусство

Содержание

О компании 4

Чугунные радиаторы

Nostalgia 5

Floreal 11

Tower 15

Modern 23

Historic 27

Retro Lux 33

Iron Lion 37

Комплектующие и аксессуары

Carlo Poletti 49

Полотенцесушители и дизайн-радиаторы

Terma 55

Покраска и декорирование 59

Линейка цветов 59

HeatWave

Компания HeatWave представлена на рынке отопительного оборудования с 2009 года. Основным направлениями нашей деятельности является поставка, декорирование и оптовая продажа отопительного оборудования премиум сегмента.

Наша философия

Быть честными и открытыми со своими клиентами, предлагать актуальные и креативные, качественные и надежные решения для отопления домов и квартир.

Нашим важным отличием служит предоставление потребителю полной и достоверной информации о продукции: мы показываем истинную страну производства, подробные технические характеристики, сходства и отличия, области применения, сроки эксплуатации и гарантии.

Наши приоритеты

Представленное оборудование сертифицировано в России и полностью соответствует мировым стандартам. Все приборы отопления подобраны для российских условий эксплуатации. Также важным элементом контроля качества являются внутренние испытания приборов, которые мы проводим для обеспечения надежной и долговечной работы. Наши клиенты получают только проверенный продукт, потому что мы высоко ценим отношения с партнерами и конечными потребителями, для которых Хитвэйв является гарантом качества, стабильности поставок и надежности.

Все это позволяет нам с уверенностью говорить о том, что, приобретая продукцию в нашей компании, в доме будет не просто тепло, в нем будет красиво, стильно, уютно и надежно.

Чугунные радиаторы Demir Dokum (Турция)

Коллекция Nostalgia

Одна из самых известных и знаменитых коллекций турецкого производителя. За основу взяты французские модели чугунных радиаторов XVIII – XIX веков. Nostalgia обладает изысканными классическими формами и небольшой глубиной (всего 200 мм). Приятный цветочный узор отлично дополняет элегантный дизайн этой модели.

В данной коллекции представлены радиаторы четырех различных высот, начиная от совсем небольших аккуратных изделий общей высотой 515 мм, которые отлично впишутся в помещения с большими оконными проемами, заканчивая высокими и грациозными радиаторами общей высотой 965 мм, которые обладают повышенными показателями теплоотдачи.

Nostalgia 350

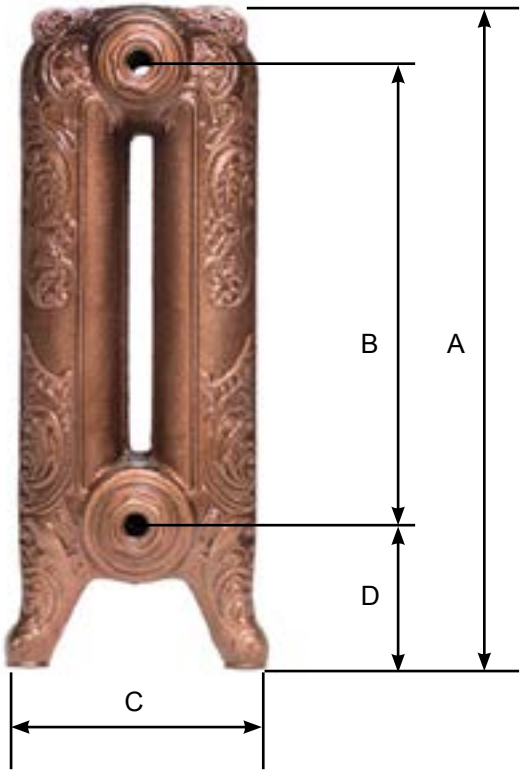

Производитель Demir Dokum (Турция)

Технические характеристики:
Высота (A) – 510 мм
Межосевое расстояние (B) – 350 мм
Глубина (C) – 199 мм
Длина 1 секции – 76 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 10 атм.
Опрессовочное давление – 15 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 1/2” или 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Nostalgia 350/04	334	32,4	560	200
Nostalgia 350/05	410	40,0	700	250
Nostalgia 350/06	486	47,6	840	300
Nostalgia 350/07	562	55,2	980	350
Nostalgia 350/08	638	62,8	1120	400
Nostalgia 350/09	714	70,4	1260	450
Nostalgia 350/10	790	78,0	1400	500
Nostalgia 350/11	866	85,6	1540	550
Nostalgia 350/12	942	93,2	1680	600
Nostalgia 350/13	1018	101,8	1820	650
Nostalgia 350/14	1094	108,4	1960	700
Nostalgia 350/15	1170	117,0	2100	750

Nostalgia 500

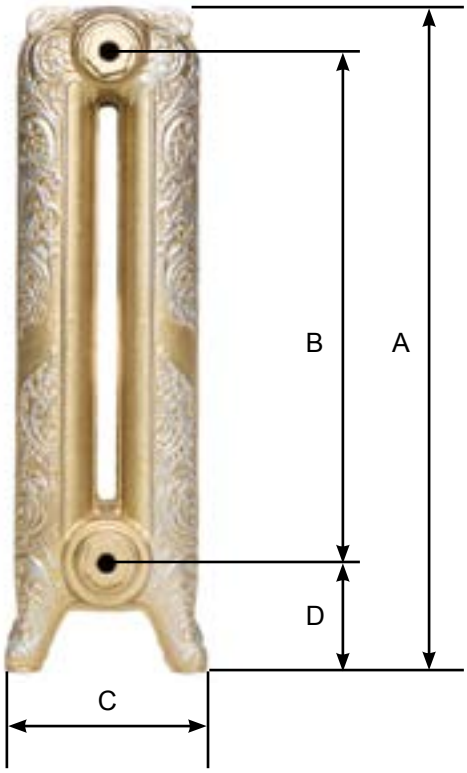

Производитель Demir Dokum (Турция)

Технические характеристики:
Высота (A) – 660 мм
Межосевое расстояние (B) – 500 мм
Глубина (C) – 199 мм
Длина 1 секции – 76 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 10 атм.
Опрессовочное давление – 15 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 1/2” или 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Nostalgia 500/04	334	39.6	652	228
Nostalgia 500/05	410	49	815	285
Nostalgia 500/06	486	58.4	978	342
Nostalgia 500/07	562	67.8	1141	399
Nostalgia 500/08	638	77.2	1304	456
Nostalgia 500/09	714	86.6	1467	513
Nostalgia 500/10	790	96	1630	570
Nostalgia 500/11	866	105.4	1793	627
Nostalgia 500/12	942	114.8	1956	684
Nostalgia 500/13	1018	125.2	2119	741
Nostalgia 500/14	1094	133.6	2282	798
Nostalgia 500/15	1170	144	2445	855

Nostalgia 600

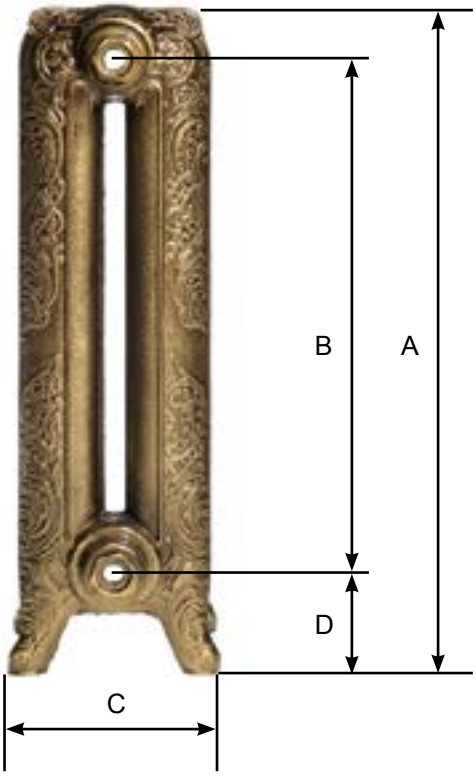

Производитель Demir Dokum (Турция)

Технические характеристики:
Высота (A) – 760 мм
Межосевое расстояние (B) – 600 мм
Глубина (C) – 199 мм
Длина 1 секции – 76 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 10 атм.
Опрессовочное давление – 15 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 1/2” или 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Nostalgia 600/04	334	44	720	272
Nostalgia 600/05	410	54.5	900	340
Nostalgia 600/06	486	65	1080	408
Nostalgia 600/07	562	75.5	1260	476
Nostalgia 600/08	638	86	1440	544
Nostalgia 600/09	714	96.5	1620	612
Nostalgia 600/10	790	107	1800	680
Nostalgia 600/11	866	117.5	1980	748
Nostalgia 600/12	942	128	2160	816
Nostalgia 600/13	1018	139.5	2340	884
Nostalgia 600/14	1094	149	2520	952
Nostalgia 600/15	1170	160.5	2700	1020

Nostalgia 800

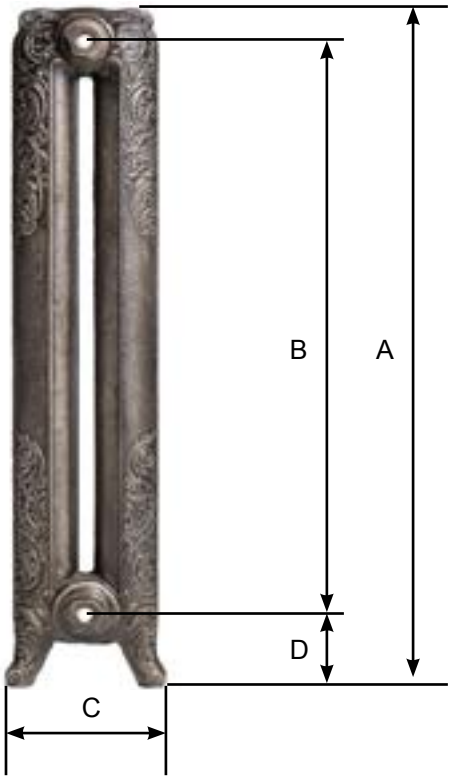

Производитель Demir Dokum (Турция)

Технические характеристики:
Высота (A) – 960 мм
Межосевое расстояние (B) – 800 мм
Глубина (C) – 199 мм
Длина 1 секции – 76 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 10 атм.
Опрессовочное давление – 15 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 1/2” или 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Nostalgia 800/04	334	64	844	340
Nostalgia 800/05	410	76,4	1055	425
Nostalgia 800/06	486	88,8	1266	510
Nostalgia 800/07	562	101,2	1477	595
Nostalgia 800/08	638	113,6	1688	680
Nostalgia 800/09	714	126	1899	765
Nostalgia 800/10	790	138,4	2110	850
Nostalgia 800/11	866	150,8	2321	935
Nostalgia 800/12	942	163,2	2532	1020
Nostalgia 800/13	1018	175,6	2743	1105
Nostalgia 800/14	1094	188	2954	1190
Nostalgia 800/15	1170	201,4	3165	1275

Чугунные радиаторы Demir Dokum (Турция)

Коллекция Floreal

Классическая коллекция отопительных приборов дворцового стиля. В основе ее форм лежат изысканные французские модели конца XVIII - XIX веков. Радиаторы этой коллекции были одними из первых произведенных декоративных чугунных радиаторов. Узор разработан и выполнен также во Франции, и представляет собой элегантный орнамент, который спускается от самых «ушек» радиатора, переплетаясь с узором на секции.

Данная коллекция представляет собой великолепную линейку чугунных отопительных приборов премиум класса, которая подчеркнет собой изысканность и утонченность интерьера своего обладателя.

Floreal 475

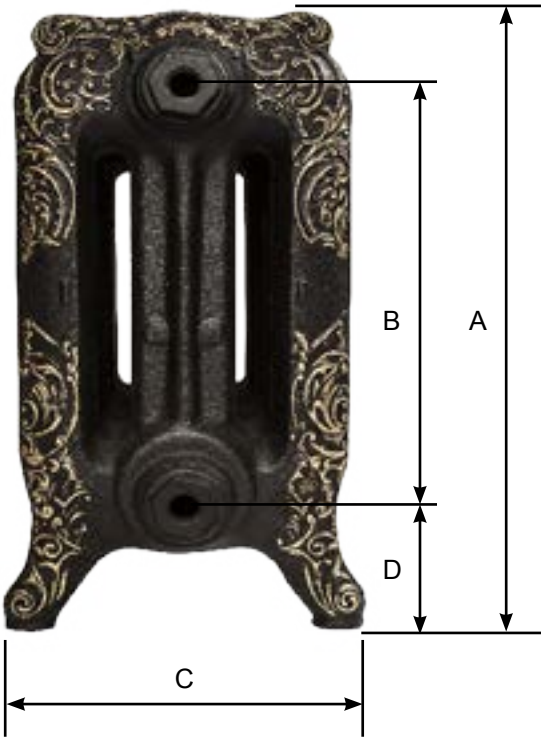

Производитель Demir Dokum (Турция)

Технические характеристики:
Высота (A) – 475 мм
Межосевое расстояние (B) – 300 мм
Глубина (C) – 250 мм
Длина 1 секции – 78 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 107 мм
Рабочее давление – 9 атм.
Опрессовочное давление – 12 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Радиаторы укомплектованы переходниками на 1/2”
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Floreal 475/04	340	33,6	488	240
Floreal 475/05	418	41,5	610	300
Floreal 475/06	496	49,4	732	360
Floreal 475/07	573	57,3	854	420
Floreal 475/08	651	65,2	976	480
Floreal 475/09	728	73,1	1098	540
Floreal 475/10	806	81	1220	600
Floreal 475/11	884	88,9	1342	660
Floreal 475/12	961	96,8	1464	720
Floreal 475/13	1039	105,7	1586	780
Floreal 475/14	1116	112,6	1708	840
Floreal 475/15	1194	121,5	1830	900

Floreal 750

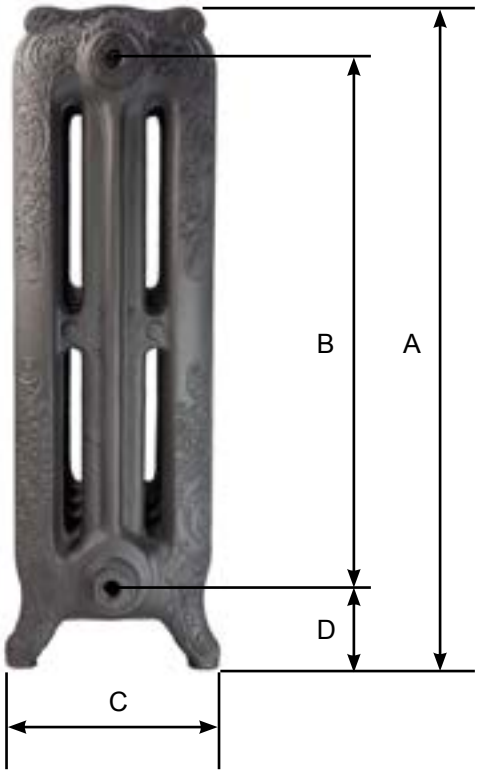

Производитель Demir Dokum (Турция)

Технические характеристики:
Высота (A) – 750 мм
Межосевое расстояние (B) – 582 мм
Глубина (C) – 250 мм
Длина 1 секции – 78 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 107 мм
Рабочее давление – 9 атм.
Опрессовочное давление – 12 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Радиаторы укомплектованы переходниками на 1/2”
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Floreal 750/04	340	54,9	912	400
Floreal 750/05	418	68,2	1140	500
Floreal 750/06	496	81,6	1368	600
Floreal 750/07	573	94,9	1596	700
Floreal 750/08	651	108,3	1824	800
Floreal 750/09	728	121,6	2052	900
Floreal 750/10	806	135	2280	1000
Floreal 750/11	884	148,3	2508	1100
Floreal 750/12	961	161,7	2736	1200
Floreal 750/13	1039	175,7	2964	1300
Floreal 750/14	1116	188,4	3192	1400
Floreal 750/15	1194	202,4	3420	1500

Floreal 950

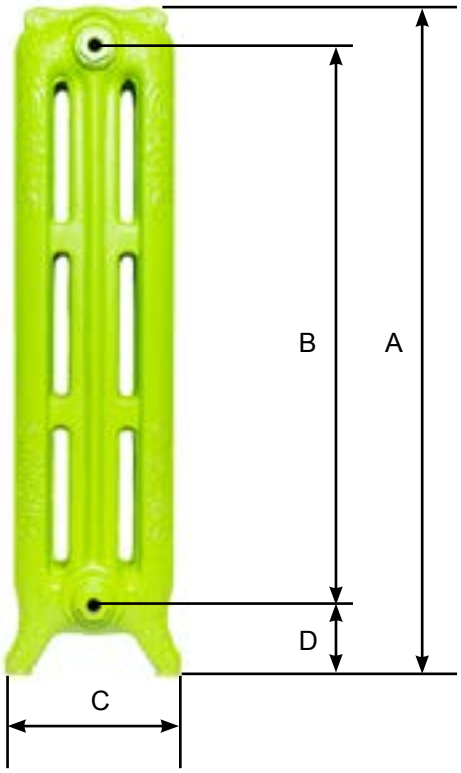

Производитель Demir Dokum (Турция)

Высота (A) – 950 мм
Межосевое расстояние (B) – 782 мм
Глубина (C) – 250 мм
Длина 1 секции – 78 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 107 мм
Рабочее давление – 9 атм.
Опрессовочное давление – 12 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110 °C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Радиаторы укомплектованы переходниками на 1/2”
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Floreal 950/04	340	69,3	1108	460
Floreal 950/05	418	85,7	1385	575
Floreal 950/06	496	102,2	1662	690
Floreal 950/07	573	118,6	1939	805
Floreal 950/08	651	135	2216	920
Floreal 950/09	728	151,4	2493	1035
Floreal 950/10	806	167,8	2770	1150
Floreal 950/11	884	184,3	3047	1265
Floreal 950/12	961	200,7	3324	1380
Floreal 950/13	1039	218,9	3601	1495
Floreal 950/14	1116	235,3	3878	1610
Floreal 950/15	1194	251,8	4155	1725

Чугунные радиаторы Demir Dokum (Турция)

Коллекция Tower

Коллекция Tower берет свое начало в Соединенных Штатах Америки в конце XIX века. Радиаторы этой традиционной формы впервые были произведены в 1880-х годах. Сегодня этот простой дизайн в сочетании с надежностью, долговечностью и высокими тепловыми характеристиками чугуна дает возможность использовать эти радиаторы в любом интерьере. Стиль «Лофт» является, пожалуй, самым подходящим.

Большое количество типоразмеров дает возможность подобрать отопительный прибор под любые требования и дизайн.

Радиаторы коллекции Tower поставляются только четным количеством секций от 4 до 18. В нашем каталоге указаны только складские модели данной коллекции.

Модели 4096 и 6096 поставляются под заказ.

Tower 4036

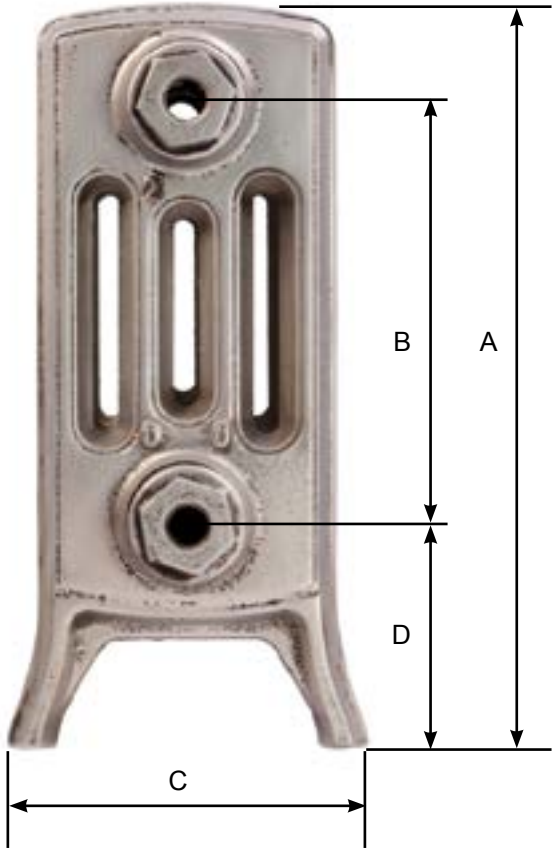

Производитель Demir Dokum (Турция)

Технические характеристики:
Высота (A) – 360 мм
Межосевое расстояние (B) – 200 мм
Глубина (C) – 174 мм
Длина 1 секции – 60 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 8 атм.
Опрессовочное давление – 12 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Радиаторы укомплектованы переходниками на 1/2”
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Tower 4036/04	270	14,6	220	80
Tower 4036/06	390	21.2	330	120
Tower 4036/08	510	27,9	440	160
Tower 4036/10	630	34,6	550	200
Tower 4036/12	750	41,3	660	240
Tower 4036/14	870	40	770	280
Tower 4036/16	990	54,7	880	320
Tower 4036/18	1110	61.4	990	360

Tower 4048

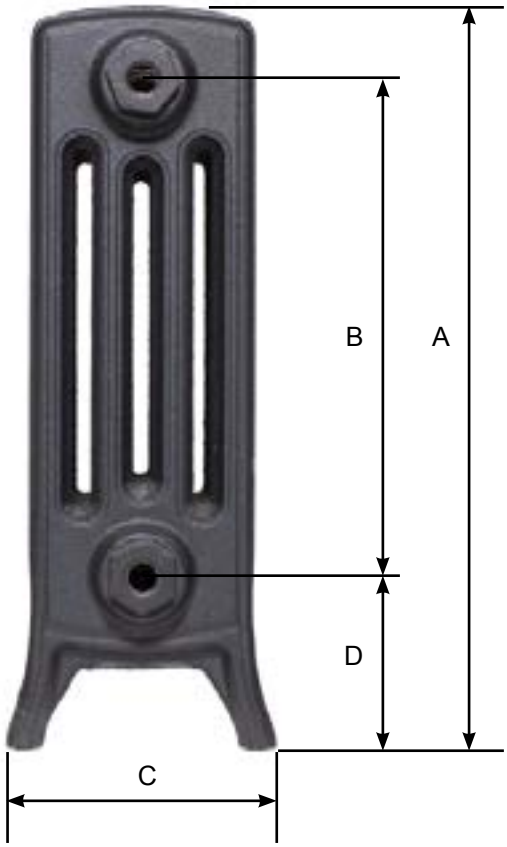

Производитель Demir Dokum (Турция)

Технические характеристики:
Высота (A) – 480 мм
Межосевое расстояние (B) – 320 мм
Глубина (C) – 174 мм
Длина 1 секции – 60 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 8 атм.
Опрессовочное давление – 12 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Радиаторы укомплектованы переходниками на 1/2”
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Tower 4048/04	270	17,6	328	100
Tower 4048/06	390	25,7	492	150
Tower 4048/08	510	33,9	656	200
Tower 4048/10	630	42,1	820	250
Tower 4048/12	750	50,3	984	300
Tower 4048/14	870	58,5	1148	350
Tower 4048/16	990	66.7	1312	400
Tower 4048/18	1110	74.9	1476	450

Tower 4066

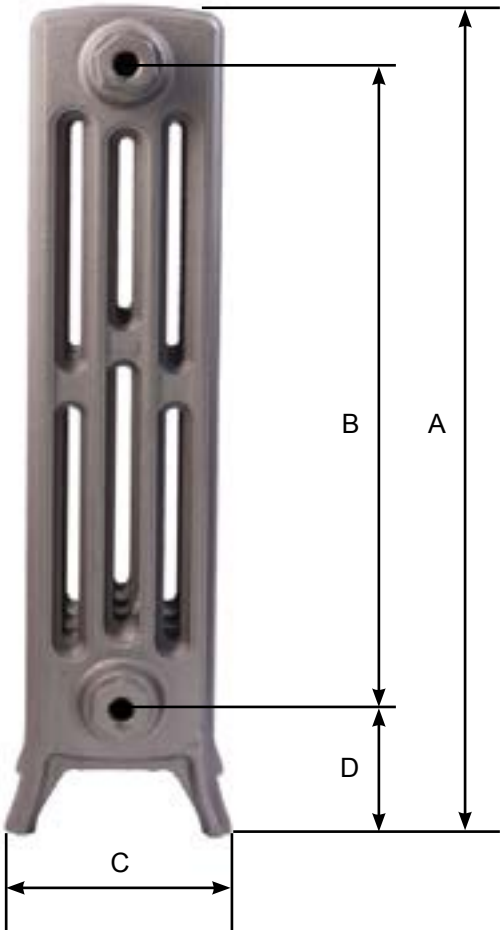

Производитель Demir Dokum (Турция)

Технические характеристики:
Высота (A) – 660 мм
Межосевое расстояние (B) – 500 мм
Глубина (C) – 174 мм
Длина 1 секции – 60 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 8 атм.
Опрессовочное давление – 12 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Радиаторы укомплектованы переходниками на 1/2”
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Tower 4066/04	270	23	472	140
Tower 4066/06	390	34	708	210
Tower 4066/08	510	44,9	944	280
Tower 4066/10	630	55,7	1180	350
Tower 4066/12	750	66,6	1416	420
Tower 4066/14	870	77,5	1652	490
Tower 4066/16	990	88,4	1888	560
Tower 4066/18	1110	99,3	2124	630

Tower 4076

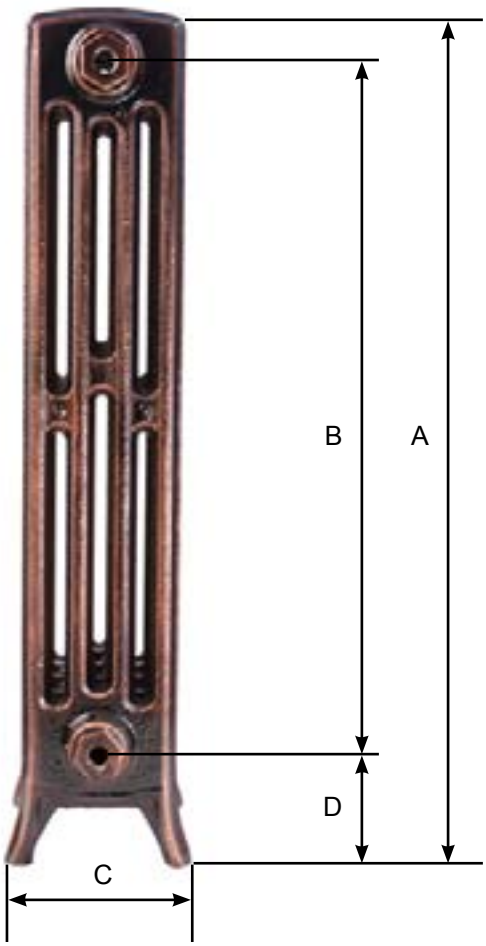

Производитель Demir Dokum (Турция)

Технические характеристики:
Высота (A) – 760 мм
Межосевое расстояние (B) – 600 мм
Глубина (C) – 174 мм
Длина 1 секции – 60 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 8 атм.
Опрессовочное давление – 12 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Радиаторы укомплектованы переходниками на 1/2”
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Tower 4076/04	270	25,8	548	152
Tower 4076/06	390	37,9	822	228
Tower 4076/08	510	50,1	1096	304
Tower 4076/10	630	62,3	1370	380
Tower 4076/12	750	74,5	1644	456
Tower 4076/14	870	86,7	1918	532
Tower 4076/16	990	98,9	2192	608
Tower 4076/18	1110	111,1	2466	684

Tower 6049

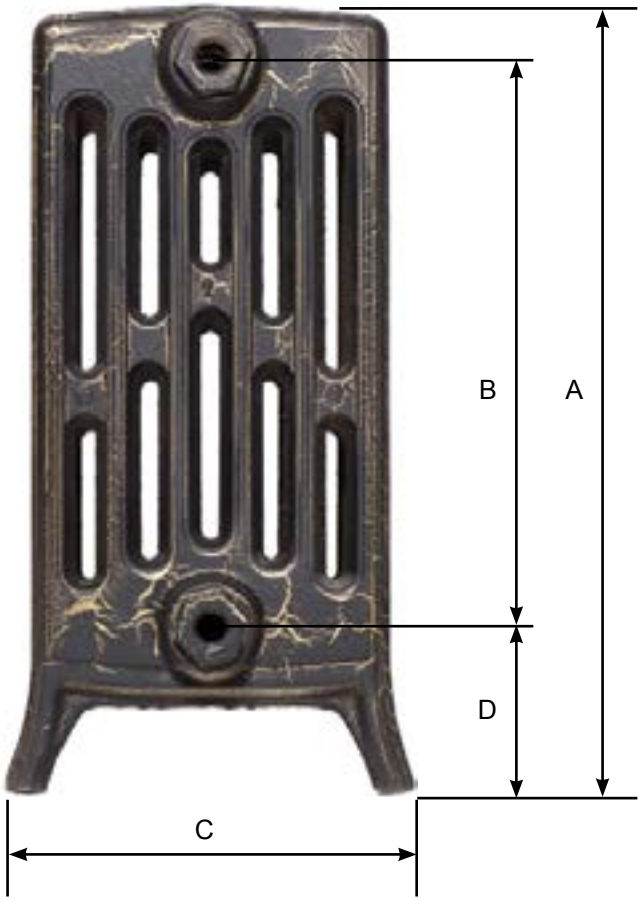

Производитель Demir Dokum (Турция)

Технические характеристики:
Высота (A) – 490 мм
Межосевое расстояние (B) – 350 мм
Глубина (C) – 251 мм
Длина 1 секции – 60 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 8 атм.
Опрессовочное давление – 12 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Радиаторы укомплектованы переходниками на 1/2”
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Tower 6049/04	270	26,4	484	152
Tower 6049/06	390	39	726	228
Tower 6049/08	510	51,6	968	304
Tower 6049/10	630	64,2	1210	380
Tower 6049/12	750	76,8	1452	456
Tower 6049/14	870	89,4	1694	532
Tower 6049/16	990	102	1936	608
Tower 6049/18	1110	114,6	2178	684

Tower 6066

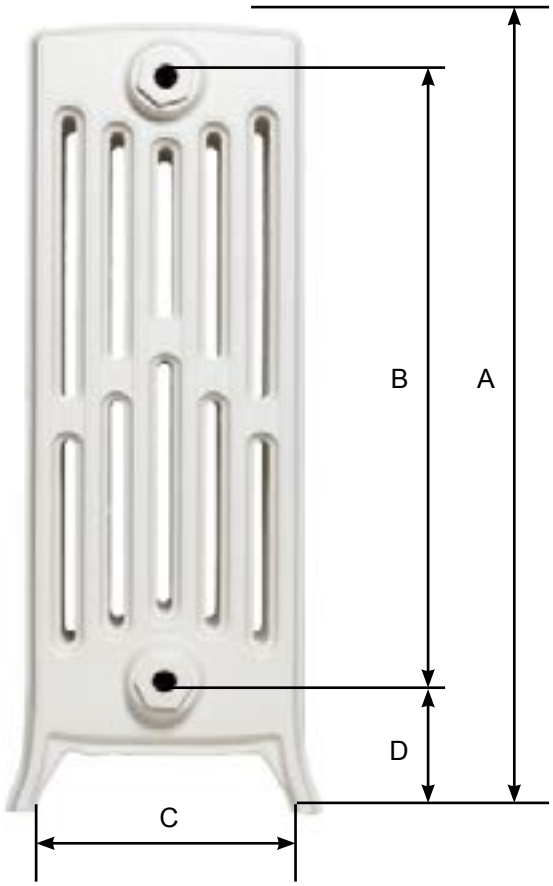

Производитель Demir Dokum (Турция)

Технические характеристики:
Высота (A) – 660 мм
Межосевое расстояние (B) – 500 мм
Глубина (C) – 251 мм
Длина 1 секции – 60 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 8 атм.
Опрессовочное давление – 12 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Радиаторы укомплектованы переходниками на 1/2”
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Tower 6066/04	270	34	676	180
Tower 6066/06	390	50,6	1014	270
Tower 6066/08	510	67,2	1352	360
Tower 6066/10	630	83,8	1690	450
Tower 6066/12	750	100,4	2028	540
Tower 6066/14	870	117	2366	630
Tower 6066/16	990	133,6	2704	720
Tower 6066/18	1110	150,2	3042	810

Tower 6076

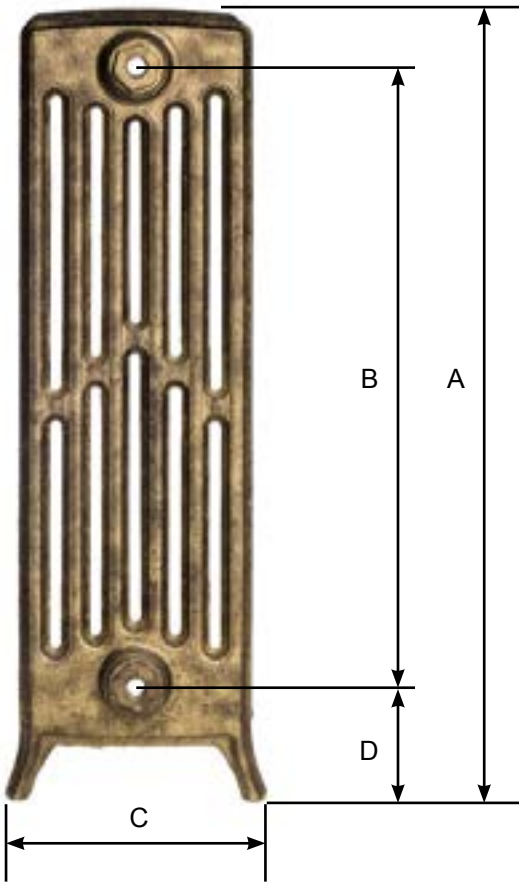

Производитель Demir Dokum (Турция)

Технические характеристики:
Высота (A) – 760 мм
Межосевое расстояние (B) – 600 мм
Глубина (C) – 251 мм
Длина 1 секции – 60 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 8 атм.
Опрессовочное давление – 12 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Радиаторы укомплектованы переходниками на 1/2”
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Tower 6076/04	270	39	760	200
Tower 6076/06	390	58	1140	300
Tower 6076/08	510	77	1520	400
Tower 6076/10	630	96	1900	500
Tower 6076/12	750	115	2280	600
Tower 6076/14	870	134	2660	700
Tower 6076/16	990	153	3040	800
Tower 6076/18	1110	172	3420	900

Чугунные радиаторы Demir Dokum (Турция)

Коллекция Modern

В основе форм этой модели лежат классические французские радиаторы конца XVIII - XIX веков. Отсутствие витиеватого узора на поверхности радиаторов придает этой коллекции исключительность и особую неповторимость, создавая одновременно ощущение простоты и всего великолепия классических форм.

Радиаторы Modern способны украсить интерьер любого дизайна, привнеся в него красоту и уют, а главное тепло, так как обладают высокими показателями теплоотдачи.

Modern 750

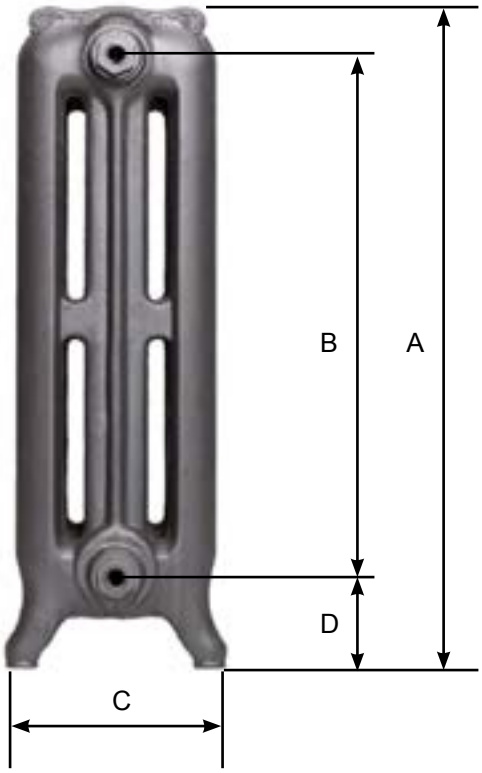

Производитель Demir Dokum (Турция)

Технические характеристики:
Высота (A) – 750 мм
Межосевое расстояние (B) – 582 мм
Глубина (C) – 250 мм
Длина 1 секции – 78 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 107 мм
Рабочее давление – 9 атм.
Опрессовочное давление – 12 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Радиаторы укомплектованы переходниками на 1/2”
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Modern 750/04	340	54,9	912	460
Modern 750/05	418	68,2	1140	575
Modern 750/06	496	81,6	1368	690
Modern 750/07	573	94,9	1596	805
Modern 750/08	651	108,3	1824	920
Modern750/09	728	121,6	2052	1035
Modern 750/10	806	135	2280	1150
Modern 750/11	884	148,3	2508	1265
Modern 750/12	961	161,7	2736	1380
Modern 750/13	1039	175,7	2964	1495
Modern750/14	1116	188,4	3192	1610
Modern750/15	1194	202,4	3420	1725

Modern 950

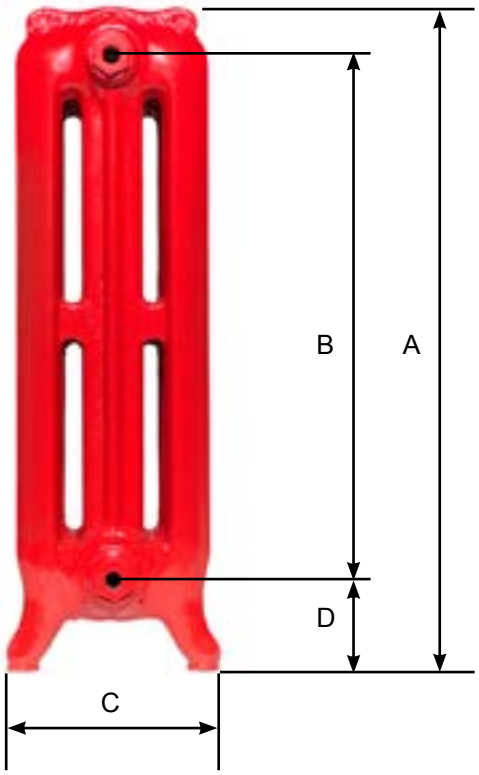

Производитель Demir Dokum (Турция)

Технические характеристики:
Высота (A) – 950 мм
Межосевое расстояние (B) – 782 мм
Глубина (C) – 250 мм
Длина 1 секции – 78 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 107 мм
Рабочее давление – 9 атм.
Опрессовочное давление – 12 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Радиаторы укомплектованы переходниками на 1/2”
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Modern 950/04	340	69,3	1108	540
Modern 950/05	418	85,7	1385	675
Modern 950/06	496	102,2	1662	810
Modern 950/07	573	118,6	1939	945
Modern 950/08	651	135	2216	1080
Modern 950/09	728	151,4	2493	1215
Modern 950/10	806	167,8	2770	1350
Modern 950/11	884	184,3	3047	1485
Modern 950/12	961	200,7	3324	1620
Modern 950/13	1039	218,9	3601	1755
Modern 950/14	1116	235,3	3878	1890
Modern 950/15	1194	251,8	4155	2025

Чугунные радиаторы Demir Dokum (Турция)

Коллекция Historic

Орнамент на радиаторах этой коллекции выполнен в стиле «Арт Нуво» (от французского Art Nouveau).
Источником вдохновения мастеров той эпохи была природа и окружающие нас повсюду растения и цветы. Именно поэтому радиаторы украшены незатейливым цветочным орнаментом, который создает легкость и красочность в помещении.

В данной коллекции представлены радиаторы четырех различных высот, начиная от совсем небольших аккуратных изделий общей высотой 515 мм, которые отлично впишутся в помещения с большими оконными проемами, заканчивая высокими и грациозными радиаторами общей высотой 965 мм, которые обладают повышенными показателями теплоотдачи.

Historic 350

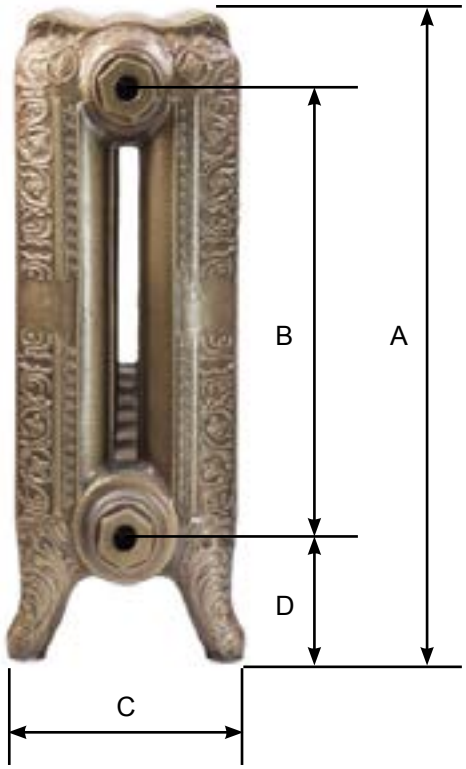

Производитель Demir Dokum (Турция)

Технические характеристики:
Высота (A) – 515 мм
Межосевое расстояние (B) – 350 мм
Глубина (C) – 199 мм
Длина 1 секции – 76 мм,
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 10 атм
Опрессовочное давление – 15 атм
Максимальная температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 1/2” или 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Historic 350/04	334	32,4	560	200,00
Historic 350/05	410	40,0	700	250,00
Historic 350/06	486	47,6	840	300,00
Historic 350/07	562	55,2	980	350,00
Historic 350/08	638	62,8	1120	400,00
Historic 350/09	714	70,4	1260	450,00
Historic 350/10	790	78,0	1400	500,00
Historic 350/11	866	85,6	1540	550,00
Historic 350/12	942	93,2	1680	600,00
Historic 350/13	1018	101,8	1820	650,00
Historic 350/14	1094	108,4	1960	700,00
Historic 350/15	1170	117,0	2100	750,00

Historic 500

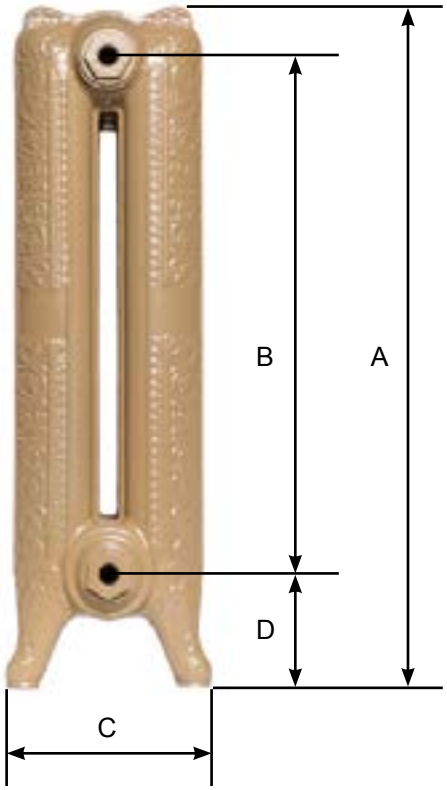

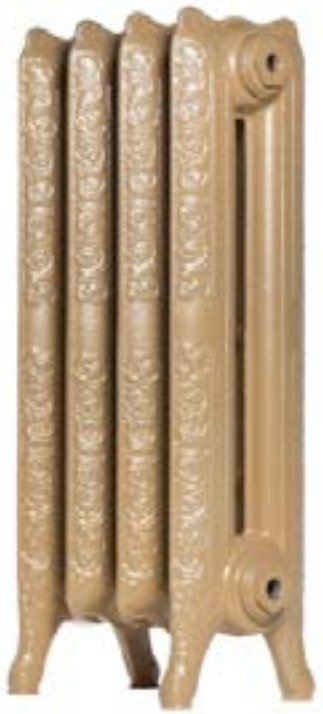

Производитель Demir Dokum (Турция)

Технические характеристики:
Высота (A) – 665 мм
Межосевое расстояние (B) – 500 мм
Глубина (C) – 199 мм
Длина 1 секции – 76 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 10 атм.
Опрессовочное давление – 15 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 1/2” или 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Historic 500/04	334	39.6	652	228,00
Historic 500/05	410	49	815	285,00
Historic 500/06	486	58.4	978	342,00
Historic 500/07	562	67.8	1141	399,00
Historic 500/08	638	77.2	1304	456,00
Historic 500/09	714	86.6	1467	513,00
Historic 500/10	790	96	1630	570,00
Historic 500/11	866	105.4	1793	627,00
Historic 500/12	942	114.8	1956	684,00
Historic 500/13	1018	125.2	2119	741,00
Historic 500/14	1094	133.6	2282	798,00
Historic 500/15	1170	144	2445	855,00

Historic 600

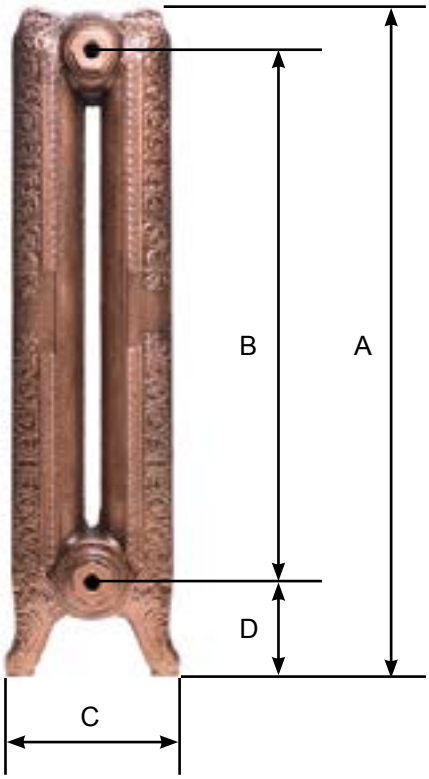

Производитель Demir Dokum (Турция)

Технические характеристики:
Высота (A) – 765 мм
Межосевое расстояние (B) – 600 мм
Глубина (C) – 199 мм
Длина 1 секции – 76 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 10 атм.
Опрессовочное давление – 15 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 1/2” или 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Historic 600/04	334	44	720	272,00
Historic 600/05	410	54.5	900	340,00
Historic 600/06	486	65	1080	408,00
Historic 600/07	562	75.5	1260	476,00
Historic 600/08	638	86	1440	544,00
Historic 600/09	714	96.5	1620	612,00
Historic 600/10	790	107	1800	680,00
Historic 600/11	866	117.5	1980	748,00
Historic 600/12	942	128	2160	816,00
Historic 600/13	1018	139.5	2340	884,00
Historic 600/14	1094	149	2520	952,00
Historic 600/15	1170	160.5	2700	1020,00

Historic 800

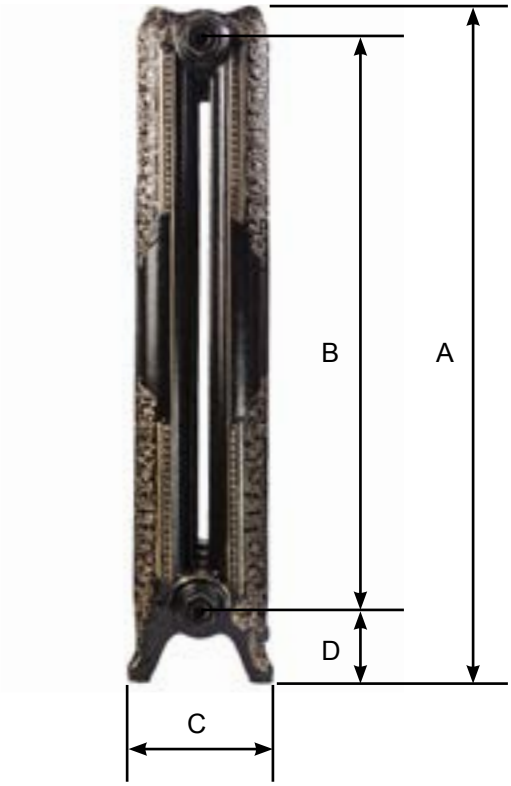

Производитель Demir Dokum (Турция)

Технические характеристики:
Высота (A) – 965 мм
Межосевое расстояние (B) – 800 мм
Глубина (C) – 199 мм
Длина 1 секции – 76 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 10 атм.
Опрессовочное давление – 15 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 1/2” или 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Historic 800/04	334	64	844	340,00
Historic 800/05	410	76.4	1055	425,00
Historic 800/06	486	88.8	1266	510,00
Historic 800/07	562	101.2	1477	595,00
Historic 800/08	638	113.6	1688	680,00
Historic 800/09	714	126	1899	765,00
Historic 800/10	790	138.4	2110	850,00
Historic 800/11	866	150.8	2321	935,00
Historic 800/12	942	163.2	2532	1020,00
Historic 800/13	1018	175.6	2743	1105,00
Historic 800/14	1094	188	2954	1190,00
Historic 800/15	1170	201.4	3165	1275,00

Чугунные радиаторы Demir Dokum (Турция)

Коллекция Retro Lux

Радиаторы этой коллекции являются репродукцией французских моделей, но имеют свои отличия по дизайну и техническим размерам. Коллекция Retro Lux создавалась как более бюджетный вариант французским аналогам без потери качества и технических свойств. По некоторым показателям радиаторы этой коллекции превосходят свои аналоги, в частности обладают повышенными рабочими характеристиками в области рабочего давления, а также более стандартными осевыми расстояниями.

Радиаторы Retro Lux безусловно способны украсить интерьер своего обладателя, даря красоту, уют и тепло помещению.

Retro Lux 600

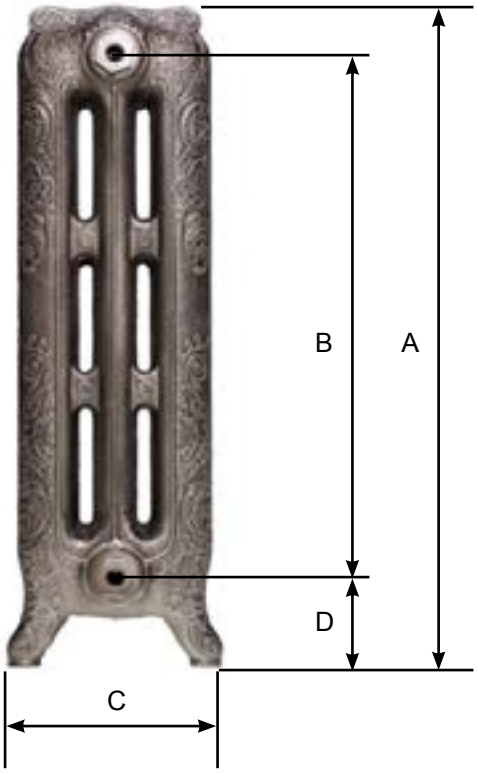

Производитель Demir Dokum (Турция)

Технические характеристики:
Высота (A) – 768 мм
Межосевое расстояние (B) – 600 мм
Глубина (C) – 250 мм
Длина 1 секции – 78 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 107 мм
Рабочее давление – 10 атм.
Опрессовочное давление – 15 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 1/2” или 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Retro Lux 600/04	342	51.6	960	300
Retro Lux 600/05	420	64	1200	375
Retro Lux 600/06	498	76.4	1440	450
Retro Lux 600/07	576	88.8	1680	525
Retro Lux 600/08	654	101.2	1920	600
Retro Lux 600/09	732	113.2	2160	675
Retro Lux 600/10	810	126	2400	750
Retro Lux 600/11	888	138.4	2640	825
Retro Lux 600/12	966	150.8	2880	900
Retro Lux 600/13	1044	164.2	3120	975
Retro Lux 600/14	1122	175.6	3360	1050
Retro Lux 600/15	1200	189	3600	1125

Retro Lux 800

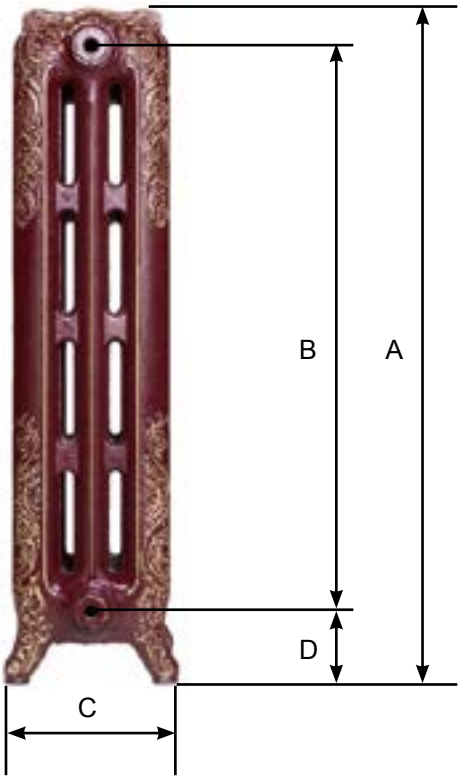

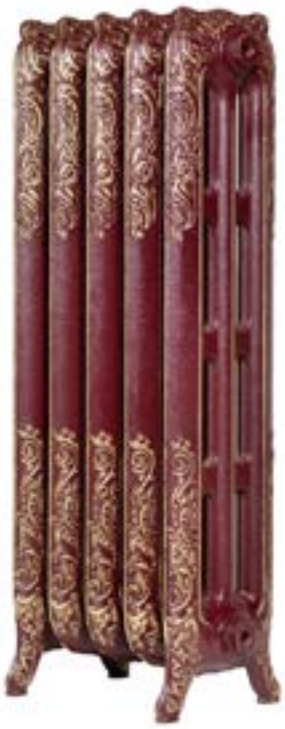

Производитель Demir Dokum (Турция)

Технические характеристики:
Высота (A) – 961 мм
Межосевое расстояние (B) – 795 мм
Глубина (C) – 250 мм
Длина 1 секции – 78 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 107 мм
Рабочее давление – 10 атм.
Опрессовочное давление – 15 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110ºC

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: серый чугун
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 1/2” или 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Retro Lux 800/04	342	76.1	1120	380
Retro Lux 800/05	420	93.5	1400	475
Retro Lux 800/06	498	110.9	1680	570
Retro Lux 800/07	576	128.3	1960	665
Retro Lux 800/08	654	145.7	2240	760
Retro Lux 800/09	732	163.1	2520	855
Retro Lux 800/10	810	180.5	2800	950
Retro Lux 800/11	888	197.9	3080	1045
Retro Lux 800/12	966	215.3	3360	1140
Retro Lux 800/13	1044	233.7	3640	1235
Retro Lux 800/14	1122	251.1	3920	1330
Retro Lux 800/15	1200	268.5	4200	1425

Чугунные радиаторы Iron Lion (Китай)

Чугунные радиаторы Iron Lion – это великолепная и неповторимая работа китайских мастеров по воссозданию и репродукции отопительных приборов разных стран из различных эпох.

Технология чугунного литья была освоена китайцами значительно раньше, чем любыми другими народами. Шицзы Ван или «Железный лев» является самым крупным цельнолитым сооружением из чугуна в мире! Он был изготовлен в 954 году!

В Китае лев считается символом могущества, силы и красоты!

В честь него и была названа флагманская модель - Lion.

Китайская традиционная культура считается одной из наиболее образных и символичных в мире. Наряду с мифическими животными и драконами значительное место в ней занимают цветы и растения, так каждый китайский цветок несет в себе определенное значение и символику (богатство, счастье и т.д.).

Наша компания представляет все великолепие и разнообразие чугунных радиаторов этой марки.

Lion

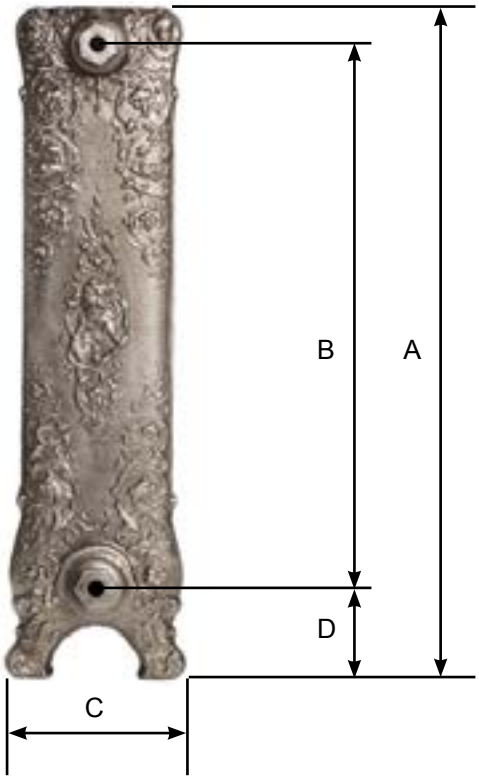

Технические характеристики:
Высота (A) – 813 мм
Межосевое расстояние (B) – 640 мм
Глубина (C) – 200 мм
Длина 1 секции – 65 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 10 атм.
Опрессовочное давление – 15 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: грунт (RAL 9005)
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 1/2” или 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Lion 813/04	290	62	640	300
Lion 813/05	355	77	800	375
Lion 813/06	420	92	960	450
Lion 813/07	485	107	1120	525
Lion 813/08	550	122	1280	600
Lion 813/09	615	137	1140	675
Lion 813/10	680	152	1600	750
Lion 813/11	745	167	1760	825
Lion 813/12	810	182	1920	900
Lion 813/13	875	198	2080	975
Lion 813/14	940	212	2240	1050
Lion 813/15	1005	228	2400	1125

Lotos

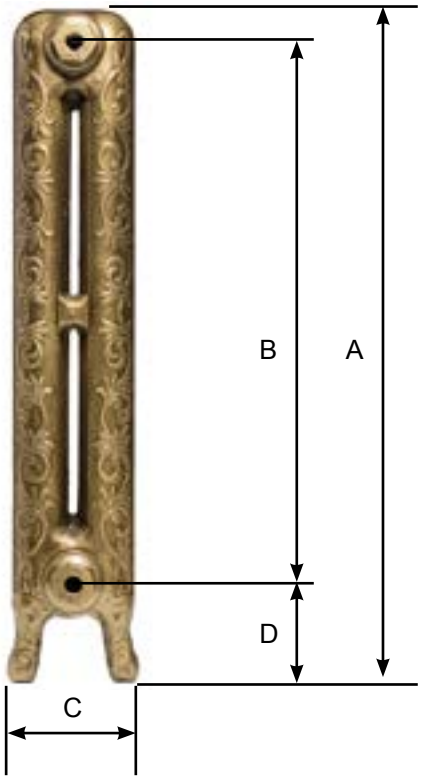

Технические характеристики:
Высота (A) – 750 мм
Межосевое расстояние (B) – 600 мм
Глубина (C) – 150 мм
Длина 1 секции – 70 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 113 мм
Рабочее давление – 10 атм.
Опрессовочное давление – 15 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: грунт (RAL 9005)
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 1/2” или 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Lotos 750/04	310	29	496	160
Lotos 750/05	380	36	620	200
Lotos 750/06	450	43	744	240
Lotos 750/07	520	50	868	280
Lotos 750/08	590	57	992	320
Lotos 750/09	660	64	1116	360
Lotos 750/10	730	71	1240	400
Lotos 750/11	800	78	1364	440
Lotos 750/12	870	85	1488	480
Lotos 750/13	940	93	1612	520
Lotos 750/14	1010	99	1736	560
Lotos 750/15	1080	107	1860	600

Azalia 660

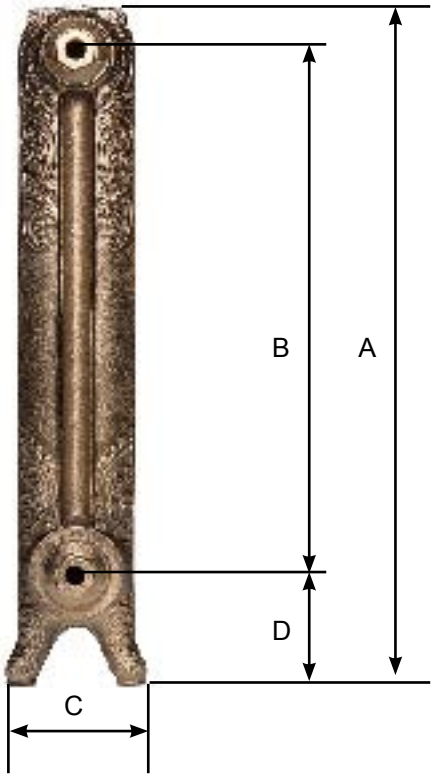

Технические характеристики:
Высота (A) – 660 мм
Межосевое расстояние (B) – 500 мм
Глубина (C) – 140 мм
Длина 1 секции – 70 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 10 атм.
Опрессовочное давление – 15 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: грунт (RAL 9005)
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 1/2” или 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Azalia 660/04	310	32	360	172
Azalia 660/05	380	40	450	215
Azalia 660/06	450	48	540	258
Azalia 660/07	520	56	630	301
Azalia 660/08	590	64	720	344
Azalia 660/09	660	72	810	387
Azalia 660/10	730	80	900	430
Azalia 660/11	800	88	990	473
Azalia 660/12	870	96	1080	516
Azalia 660/13	940	104	1170	559
Azalia 660/14	1010	112	1260	602
Azalia 660/15	1080	120	1350	645

Azalia 950

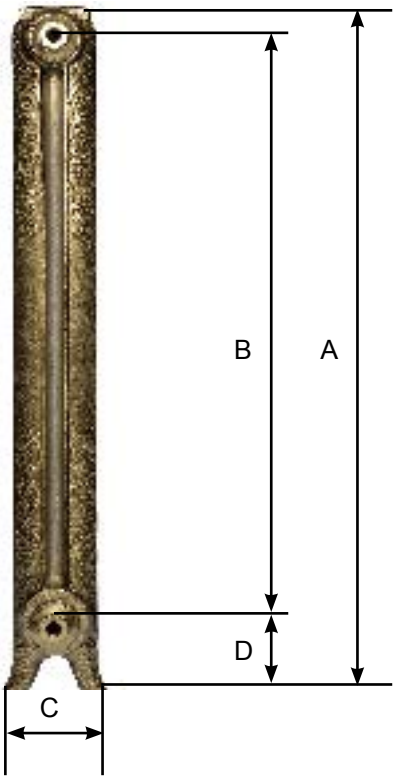

Технические характеристики:
Высота (A) – 950 мм
Межосевое расстояние (B) – 790 мм
Глубина (C) – 140 мм
Длина 1 секции – 70 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 10 атм.
Опрессовочное давление – 15 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: грунт (RAL 9005)
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 1/2” или 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Azalia 950/04	310	44	480	300
Azalia 950/05	380	55	600	375
Azalia 950/06	450	66	720	450
Azalia 950/07	520	77	840	525
Azalia 950/08	590	88	960	600
Azalia 950/09	660	99	1080	675
Azalia 950/10	730	110	1200	750
Azalia 950/11	800	121	1320	825
Azalia 950/12	870	132	1440	900
Azalia 950/13	940	143	1560	975
Azalia 950/14	1010	154	1680	1050
Azalia 950/15	1080	165	1800	1125

Pion 600

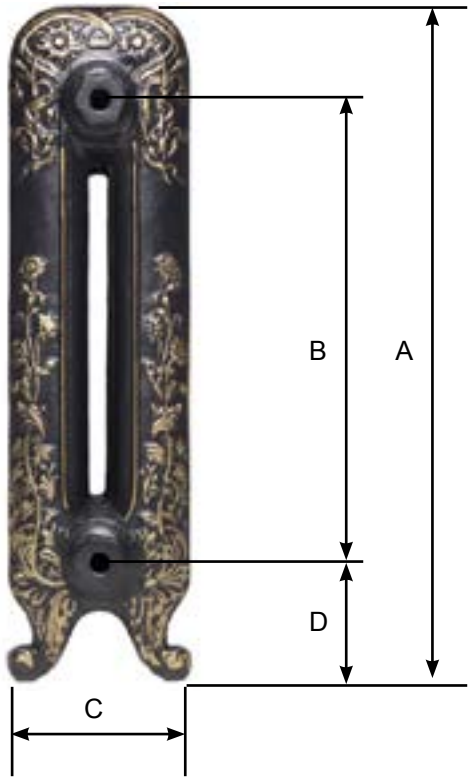

Технические характеристики:
Высота (A) – 600 мм
Межосевое расстояние (B) – 400 мм
Глубина (C) – 180 мм
Длина 1 секции – 65 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 10 атм.
Опрессовочное давление – 15 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: грунт (RAL 9005)
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 1/2” или 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Pion 600/04	290	34	472	172
Pion 600/05	355	42	590	215
Pion 600/06	420	50	708	258
Pion 600/07	485	58	826	301
Pion 600/08	550	66	944	344
Pion 600/09	615	74	1062	387
Pion 600/10	680	82	1180	430
Pion 600/11	745	90	1298	473
Pion 600/12	810	98	1416	516
Pion 600/13	875	107	1534	559
Pion 600/14	940	114	1652	602
Pion 600/15	1005	123	1770	645

Pion 790

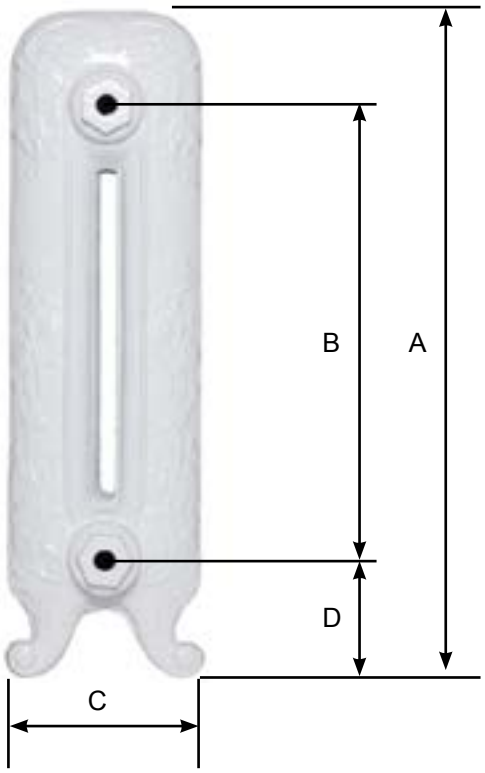

Технические характеристики:
Высота (A) – 790 мм
Межосевое расстояние (B) – 600 мм
Глубина (C) – 180 мм
Длина 1 секции – 65 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 10 атм.
Опрессовочное давление – 15 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: грунт (RAL 9005)
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 1/2” или 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Pion 790/04	290	50	564	252
Pion 790/05	355	62	705	315
Pion 790/06	420	74	846	378
Pion 790/07	485	86	987	441
Pion 790/08	550	98	1128	504
Pion 790/09	615	110	1269	567
Pion 790/10	680	122	1410	630
Pion 790/11	745	134	1551	693
Pion 790/12	810	146	1692	756
Pion 790/13	875	159	1833	819
Pion 790/14	940	170	1974	882
Pion 790/15	1005	183	2115	945

Mangus

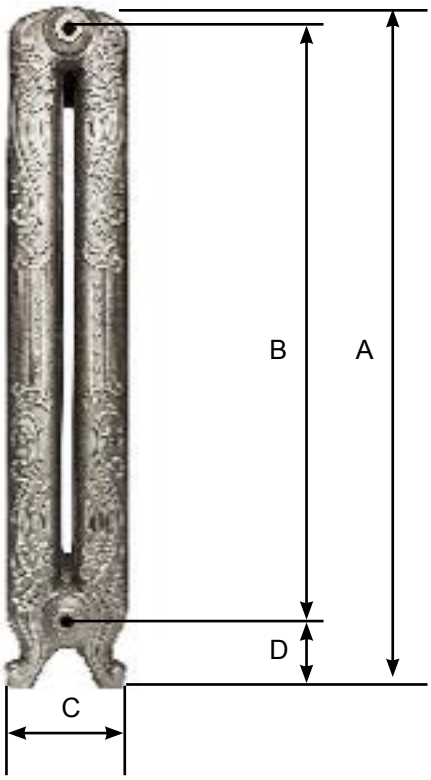

Технические характеристики:
Высота (A) – 980 мм
Межосевое расстояние (B) – 840 мм
Глубина (C) – 175 мм
Длина 1 секции – 65 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 100 мм
Рабочее давление – 10 атм.
Опрессовочное давление – 15 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: грунт (RAL 9005)
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 1/2” или 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Mangus 980/04	290	66	720	560
Mangus 980/05	355	82	900	700
Mangus 980/06	420	98	1080	840
Mangus 980/07	485	114	1260	980
Mangus 980/08	550	130	1440	1120
Mangus 980/09	615	146	1620	1260
Mangus 980/10	680	162	1800	1400
Mangus 980/11	745	178	1980	1540
Mangus 980/12	810	194	2160	1680
Mangus 980/13	875	211	2340	1820
Mangus 980/14	940	224	2520	1960
Mangus 980/15	1005	243	2700	2100

Imperia

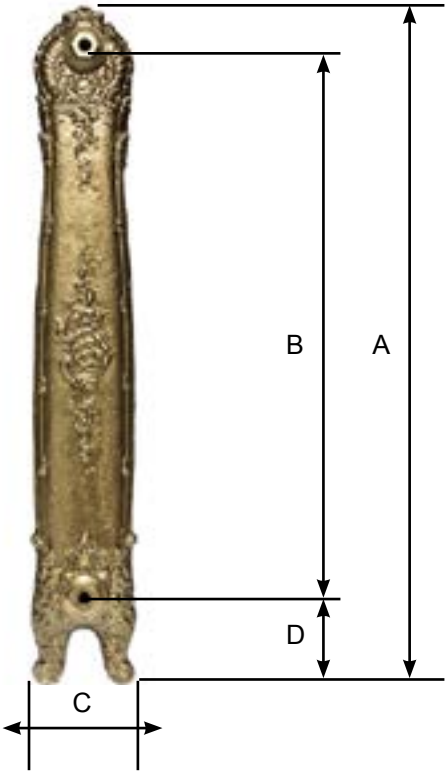

Технические характеристики:
Высота (A) – 985 мм
Межосевое расстояние (B) – 790 мм
Глубина (C) – 155 мм
Длина 1 секции – 76 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 125 мм
Рабочее давление – 10 атм.
Опрессовочное давление – 15 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: грунт (RAL 9005)
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 1/2” или 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Imperia 985/04	334	58	600	560
Imperia 985/05	410	72.5	750	700
Imperia 985/06	486	87	900	840
Imperia 985/07	562	101.5	1050	980
Imperia 985/08	638	116	1200	1120
Imperia 985/09	714	130.5	1350	1260
Imperia 985/10	790	145	1500	1400
Imperia 985/11	866	159.5	1650	1540
Imperia 985/12	942	174	1800	1680
Imperia 985/13	1018	188.5	1950	1820
Imperia 985/14	1094	203	2100	1960
Imperia 985/15	1170	217.5	2250	2100

Pulao

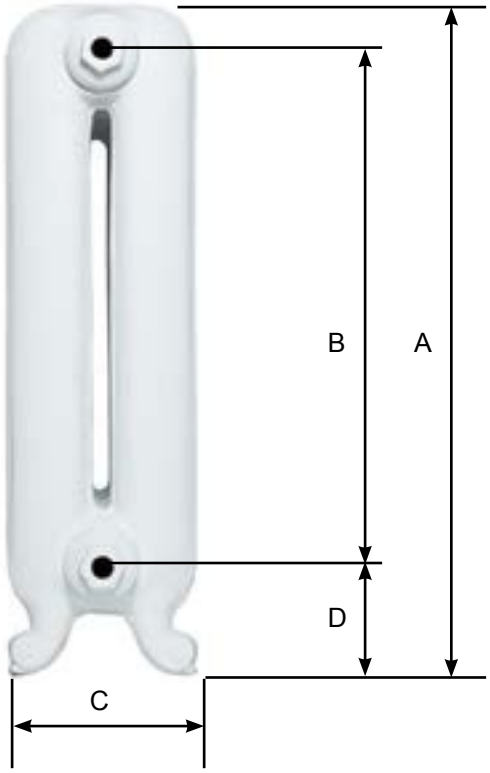

Технические характеристики:
Высота (A) – 590 мм
Межосевое расстояние (B) – 450 мм
Глубина (C) – 175 мм
Длина 1 секции – 71 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 100 мм
Рабочее давление – 10 атм.
Опрессовочное давление – 15 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: грунт (RAL 9005)
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 1/2” или 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Pulao 590/04	314	34	440	172
Pulao 590/05	385	42	550	215
Pulao 590/06	456	50	660	258
Pulao 590/07	527	58	770	301
Pulao 590/08	598	66	880	344
Pulao 590/09	669	74	990	387
Pulao 590/10	740	82	1100	430
Pulao 590/11	811	90	1210	473
Pulao 590/12	882	98	1320	516
Pulao 590/13	953	107	1430	559
Pulao 590/14	1024	114	1540	602
Pulao 590/15	1095	123	1650	645

Sofora 560

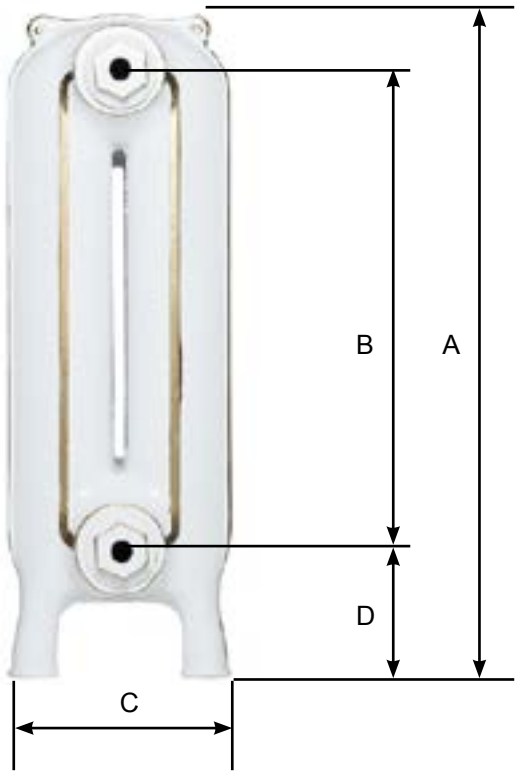

Технические характеристики:
Высота (A) – 560 мм
Межосевое расстояние (B) – 400 мм
Глубина (C) – 190 мм
Длина 1 секции – 76 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 10 атм.
Опрессовочное давление – 15 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: грунт (RAL 9005)
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 1/2” или 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Sofora 560/04	334	40	400	176
Sofora 560/05	410	50	500	220
Sofora 560/06	486	60	600	264
Sofora 560/07	562	70	700	308
Sofora 560/08	638	80	800	352
Sofora 560/09	714	90	900	396
Sofora 560/10	790	100	1000	440
Sofora 560/11	866	110	1100	484
Sofora 560/12	942	120	1200	528
Sofora 560/13	1018	130	1300	572
Sofora 560/14	1094	140	1400	616
Sofora 560/15	1170	150	1500	660

Sofora 790

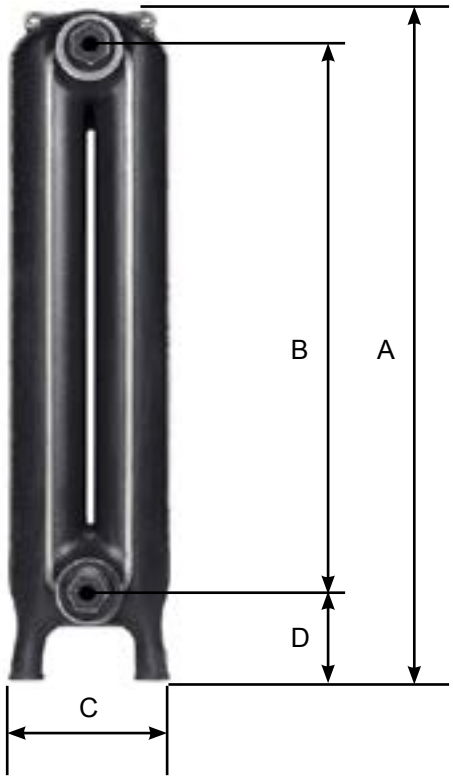

Технические характеристики:
Высота (A) – 790 мм
Межосевое расстояние (B) – 650 мм
Глубина (C) – 190 мм
Длина 1 секции – 76 мм
Расстояние до нижней оси (D) – 110 мм
Рабочее давление – 10 атм.
Опрессовочное давление – 15 атм.
Макс. температура теплоносителя – 110°C

Покраска и декорирование:
Базовый цвет: грунт (RAL 9005)
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):
- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

Комплектующие:
Дополнительно радиаторы комплектуются:
- переходниками на 1/2” или 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° C Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Sofora 790/04	334	50	500	200
Sofora 790/05	410	62.5	625	250
Sofora 790/06	486	75	750	300
Sofora 790/07	562	87.5	870	350
Sofora 790/08	638	100	1000	400
Sofora 790/09	714	112.5	1125	450
Sofora 790/10	790	125	1250	500
Sofora 790/11	866	137.5	1375	550
Sofora 790/12	942	150	1500	600
Sofora 790/13	1018	162.5	1625	650
Sofora 790/14	1094	175	1750	700
Sofora 790/15	1170	187.5	1875	750

Комплектующие и аксессуары

CarloPoletti (Италия)

Итальянская запорная арматура Carlo Poletti является предметом изысканности и исключительной надежности. «Made in Italy» давно признается во всем мире как эталонное качество и традиционное мастерство, которые соединяются в производстве высокотехнологичной продукции.

Нацеленная на дизайн компания Carlo Poletti уделяет особое внимание инновационным проектам, экспериментируя и ища технические решения, которые могли бы соединить в себе функциональность и красоту. Примером тому является «Arredovalvola» – линия вентилей творческого направления, которая представлена в нашем каталоге самыми известными сериями из этой линейки.

Каждая серия поставляется в своем базовом цвете (бронза, латунь, хром, антрацит). Также есть возможность покраски в специальную серию состаренных цветов.

Серии Artistic и Classic Art

Фото	Описание	Артикул	Цена, у.е.
	Вентиль Artistic регулировочный прямой на 1/2 (бронза)	V67710MA	64,00
	Вентиль Artistic регулировочный прямой на 1/2 (антрацит)	V67710EGR	70,00
	Вентиль Artistic регулировочный угловой на 1/2 (бронза)	V67310MA	64,00
	Вентиль Artistic регулировочный угловой на 1/2 (антрацит)	V67310EGR	70,00
	Вентиль Artistic регулировочный прямой на 3/4 (бронза)	V67720MA	64,00
	Вентиль Artistic регулировочный угловой на 3/4 (бронза)	V67320MA	64,00
	Вентиль Artistic (HP) регулировочный прямой на 1/2 для медных и металлопластиковых труб (бронза)	V67510MA	64,00
	Вентиль Artistic (HP) регулировочный угловой на 1/2 для медных и металлопластиковых труб (бронза)	V67110MA	64,00
	Вентиль Artistic (HP) регулировочный угловой на 1/2 для медных и металлопластиковых труб (антрацит)	V67110EGR	70,00
	Вентиль Artistic/Classic Art запорный прямой на 1/2 (бронза)	V67810MA	46,43
	Вентиль Artistic/Classic Art запорный прямой на 1/2 (антрацит)	V67810EGR	51,00
	Вентиль Artistic/Classic Art запорный угловой на 1/2 (бронза)	V67410MA	46,43
	Вентиль Artistic/Classic Art запорный угловой на 1/2 (антрацит)	V67410EGR	51,00
	Вентиль Artistic/Classic Art запорный прямой на 3/4 (бронза)	V67820MA	46,43
	Вентиль Artistic/Classic Art запорный угловой на 3/4 (бронза)	V67420MA	46,43
	Вентиль Artistic/Classic Art (HP) запорный прямой на 1/2 для медных и металлопластиковых труб (бронза)	V67610MA	46,43
	Вентиль Artistic/Classic Art (HP) запорный угловой на 1/2 для медных и металлопластиковых труб (бронза)	V67210MA	46,43
	Вентиль Artistic/Classic Art (HP) запорный угловой на 1/2 для медных и металлопластиковых труб (антрацит)	V67210EGR	51,00
	Вентиль Classic Art регулировочный прямой на 1/2 (бронза)	V677L10MA	125,57
	Вентиль Classic Art регулировочный угловой на 1/2 (бронза)	V673L10MA	125,57
	Вентиль Classic Art регулировочный прямой на 3/4 (бронза)	V677L20MA	125,57
	Вентиль Classic Art регулировочный угловой на 3/4 (бронза)	V673L20MA	125,57
	Вентиль ClassicArt (HP) регулировочный прямой на 1/2 для медных и металлопластиковых труб (бронза)	V675L10MA	125,57
	Вентиль Classic Art (HP) регулировочный угловой на 1/2 для медных и металлопластиковых труб (бронза)	V671L10MA	125,57
	Вентиль Artistic термостатический прямой на 1/2 (бронза)	V68710MA	132
	Вентиль Artistic термостатический угловой на 1/2 (бронза)	V68310MA	132
	Вентиль Artistic термостатический прямой на 3/4 (бронза)	V68720MA	132
	Вентиль Artistic термостатический угловой на 3/4 (бронза)	V68320MA	132
	Вентиль Artistic (HP) термостатический прямой на 1/2 для медных и металлопластиковых труб (бронза)	V68510MA	132
	Вентиль Artistic (HP) термостатический угловой на 1/2 для медных и металлопластиковых труб (бронза)	V68110MA	132

Фото	Описание	Артикул	Цена, у.е.
	Декоративный комплект покрытия труб Artistic/ClassicArt на 1/2 (бронза)	A67000MA	61,43
	Декоративный комплект покрытия труб Artistic/ClassicArt на 1/2 (антрацит)	A67000EGR	67,50
	Декоративный комплект покрытия труб Artistic/ClassicArt на 3/4 (бронза)	A67010MA	72,86
	Заглушка на 1/2 (бронза)	A51204MA	10,00
	Кран Маевского на 1/2 (бронза)	V05204MA	10,00
	Кран Маевского ручной на 1/2 (бронза)	V04004MA	10,00
	Переходник с 1/2 на 3/4 (бронза)	A34410M	13,43
	Переходник для металлопластиковой трубы Artistic/ClassicArt на 16*2 мм (бронза)	A55502MA	10,29
	Переходник для металлопластиковой трубы Artistic/ClassicArt на 16*2 мм (антрацит)	A55502EGR	11,31
	Переходник для медной трубы Artistic/ClassicArt на 15 мм (бронза)	A33109MA	10,00
	Переходник для медной трубы Artistic/ClassicArt на 15 мм (антрацит)	A33109EGR	11,00
	Набор для подключения Artistic 1/2 угловой (бронза)	KV671_427MA	180,00

Серия Brass Wood

Фото	Описание	Артикул	Цена, у.е.
	Вентиль BrassWood (HP) регулировочный угловой на 1/2 для медных и металлопластиковых труб (латунь)	V69110D	69,14
	Вентиль BrassWood (HP) термостатический угловой на 1/2 для медных и металлопластиковых труб (латунь)	V33110D	102,86
	Вентиль BrassWood (HP) запорный угловой на 1/2 для медных и металлопластиковых труб (латунь)	V33210D	39,71
	Декоративный комплект покрытия труб BrassWood на 1/2 (латунь)	A54500D	30,00
	Переходник для медной трубы BrassWood на 15 мм (латунь)	A33109D	10,00
	Переходник для металлопластиковой трубы BrassWood на 16*2 мм (латунь)	A55502D	10,00
	Переходник BrassWood HPxBP на 1/2 (латунь)	A34302T	10,00

Серия Art Deco

Фото	Описание	Артикул	Цена, у.е.
	Вентиль Art Deco регулировочный прямой на 1/2 (бронза)	V167710MA	85,08
	Вентиль Art Deco регулировочный угловой на 1/2 (бронза)	V167310MA	85,08
	Вентиль Art Deco регулировочный прямой на 3/4 (бронза)	V167720MA	85,08
	Вентиль Art Deco регулировочный угловой на 3/4 (бронза)	V167320MA	85,08
	Вентиль Art Deco запорный прямой на 1/2 (бронза)	V167810MA	64,79
	Вентиль Art Deco запорный угловой на 1/2 (бронза)	V167410MA	64,79
	Вентиль Art Deco запорный прямой на 3/4 (бронза)	V167820MA	64,79
	Вентиль Art Deco запорный угловой на 3/4 (бронза)	V167420MA	64,79

Серия Cylinder

Фото	Описание	Артикул	Цена, у.е.
	Вентиль Cylinder регулировочный угловой на 1/2 (хром)	V30310B	39,43
	Вентиль Cylinder регулировочный угловой на 1/2 (белый)	V30310E	41,43
	Вентиль Cylinder запорный угловой на 1/2 (хром)	V30410B	39,43
	Вентиль Cylinder запорный угловой на 1/2 (белый)	V30410E	41,43
	Вентиль Cylinder регулировочный прямой на 1/2 (хром)	V30710B	39,43
	Вентиль Cylinder регулировочный прямой на 1/2 (белый)	V30710E	41,43
	Вентиль Cylinder запорный прямой на 1/2 (хром)	V30810B	39,43
	Вентиль Cylinder запорный прямой на 1/2 (белый)	V30810E	41,43

Серия Minimalist

Фото	Описание	Артикул	Цена, у.е.
	Вентиль Minimalist регулировочный прямой на 1/2 (хром)	V43710B	85,43
	Вентиль Minimalist запорный прямой на 1/2 (хром)	V43310B	85,43
	Вентиль Minimalist (HP) регулировочный угловой на 1/2 для медных и металлопластиковых труб (бронза)	V43110MA	122,70
	Вентиль Minimalist (HP) запорный угловой на 1/2 для медных и металлопластиковых труб (бронза)	V43210MA	122,70
	Вентиль Minimalist регулировочный угловой на 1/2 (хром)	V43810B	85,43
	Вентиль Minimalist запорный угловой на 1/2 (хром)	V43410B	85,43
	Вентиль Minimalist регулировочный угловой на 1/2 (бронза)	V43310MA	122,70
	Вентиль Minimalist запорный угловой на 1/2 (бронза)	V43410MA	122,70
	Кран Маевского на 1/2 (хром)	V05703B	10,00
	Заглушка на 1/2 (хром)	A55103B	10,00

Полотенцесушители и дизайн-радиаторы

Terma (Польша)

Известный европейский производитель, представленный на рынке отопительного оборудования с 1990 года. Компания Terma имеет многолетний опыт производства дизайн-радиаторов, полотенцесушителей, ТЭНов, блоков управления и программаторов.

Приборы отопления изготавливаются из черной легированной стали и обладают высокими техническими, тепловыми и эстетическими характеристиками, а также прекрасными шовными соединениями. Ассортимент полотенцесушителей и дизайн-радиаторов выгодно отличается большим разнообразием форм, размеров и цветов. Основной упор компания делает на электрические полотенцесушители, однако в ассортименте имеются и водяные дизайн-радиаторы.

Складской цвет: Белый (RAL 9016)
Подключение ТЭНа: слева, справа
Комплектация: кран Маевского, комплект для крепежа
Дополнительно: терморегулятор (ТЭН), полочки, крючки (стр. 58)
Гарантия: 8 лет
Складские размеры, мм:

540x300

540x400

540x500

760x400


760x500

1140x500

ALEX

Складской цвет: Белый (RAL 9016), хром, состаренная латунь
Подключение ТЭНа: слева, справа
Комплектация: кран Маевского, комплект для крепежа
Дополнительно: терморегулятор (ТЭН), полочки, крючки (стр. 58)
Гарантия: 8 лет/3 года (хром)/1 год (латунь)
Складские размеры, мм:

800x504

RETRO

Складской цвет: Белый (RAL 9016)
Подключение ТЭНа: слева, справа
Комплектация: кран Маевского, комплект для крепежа
Дополнительно: терморегулятор (ТЭН), полочки, крючки (стр. 58)
Гарантия: 8 лет
Складские размеры, мм:

870x480

KIOTO

Складской цвет: Белый (RAL 9016), черный металлик
Подключение ТЭНа: слева, справа
Комплектация: кран Маевского, комплект для крепежа
Дополнительно: терморегулятор (ТЭН), полочки, крючки (стр. 58)
Гарантия: 8 лет
Складские размеры, мм:

835x500

1070x500

1310x500

ZIGZAG

Складской цвет: Белый (RAL 9016), хром
Подключение ТЭНа: слева, справа
Комплектация: кран Маевского, комплект для крепежа
Дополнительно: терморегулятор (ТЭН), полочки, крючки (стр. 58)
Гарантия: 8 лет/3 года (хром)
Складские размеры, мм:

785x500

1180x500


1180x600

POLA

Складской цвет: Белый (RAL 9016)
Подключение ТЭНа: слева, справа
Комплектация: кран Маевского, комплект для крепежа
Дополнительно: терморегулятор (ТЭН), полочки, крючки (стр. 58)
Гарантия: 8 лет
Складские размеры, мм:

780x430

1185x430

MARLIN

Складской цвет: Белый (RAL 9016), хром
Подключение ТЭНа: слева, справа
Комплектация: кран Маевского, комплект для крепежа
Дополнительно: терморегулятор (ТЭН), полочки, крючки (стр. 58)
Гарантия: 8 лет/3 года (хром)
Складские размеры, мм:

860x400


860x500

1220x500

DEXTER

FIONA

Складской цвет: Белый (RAL 9016)
Подключение ТЭНа: слева, справа
Комплектация: кран Маевского, комплект для крепежа
Дополнительно: терморегулятор (ТЭН), полочки, крючки (стр. 58)
Гарантия: 8 лет
Складские размеры, мм:

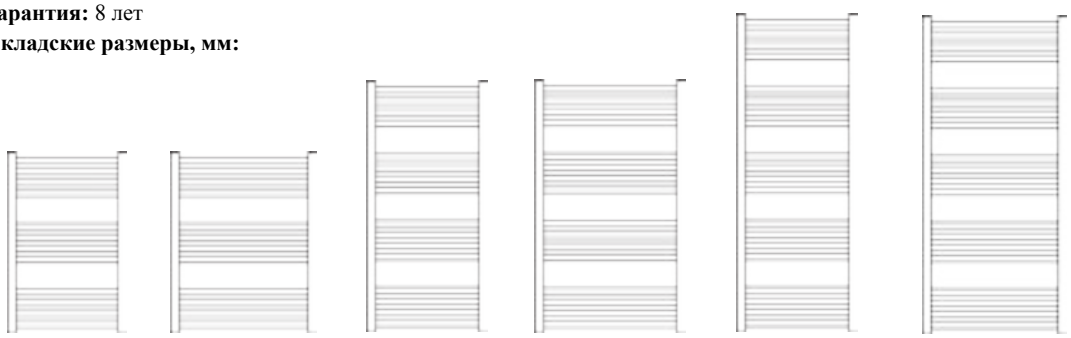

660x430 660x530 900x430 900x530 1140x430 1140x530

EASY

Складской цвет: Белый (RAL 9016), черный металлик
Подключение ТЭНа: слева, справа
Комплектация: кран Маевского, комплект для крепежа
Дополнительно: терморегулятор (ТЭН), полочки, крючки (стр. 58)
Гарантия: 8 лет
Складские размеры, мм:

640x200 960x200 1280x200

SIMPLE

Складской цвет: Белый (RAL 9016)
Подключение ТЭНа: слева, справа
Комплектация: кран Маевского, комплект для крепежа
Дополнительно: терморегулятор (ТЭН), полочки, крючки (стр. 58)
Гарантия: 8 лет
Складские размеры, мм:



600x500 960x500

QUADRUS SLIM

Складской цвет: Белый (RAL 9016)
Подключение ТЭНа: слева, справа
Комплектация: кран Маевского, комплект для крепежа
Дополнительно: терморегулятор (ТЭН), полочки, крючки (стр. 58)
Гарантия: 8 лет
Складские размеры, мм:

870x450 1185x450

DOMI

Складской цвет: Белый (RAL 9016), состаренная латунь
Подключение ТЭНа: слева, справа
Комплектация: кран Маевского, комплект для крепежа
Дополнительно: терморегулятор (ТЭН), полочки, крючки (стр. 58)
Гарантия: 8 лет/1 год (латунь)
Складские размеры, мм:



786x500 1116x500

JADE-M

Складской цвет: Хром
Подключение ТЭНа: слева, справа
Комплектация: кран Маевского, комплект для крепежа
Дополнительно: терморегулятор (ТЭН), полочки, крючки (стр. 58)
Гарантия: 3 года (хром)
Складские размеры, мм:

553x400 753x500 1149x500

BONE

Складской цвет: Белый (RAL 9016), черный матовый
Подключение ТЭНа: слева, справа
Комплектация: кран Маевского, комплект для крепежа
Дополнительно: терморегулятор (ТЭН), полочки, крючки (стр. 58)
Гарантия: 8 лет
Складские размеры, мм:

760x500

Терморегуляторы ТЭНы

SIM
- Поддержание постоянной температуры 65°
- Биметаллический датчик температуры
- Двойная защита от перегрева
- Защита от работы нагревателя в сухом радиаторе
- Влагозащитный выключатель размещен на вилке
- Цвет: нержавеющая сталь
- Мощность: 120w, 200w, 300w, 400w, 600w, 800w, 1000w, 1200w, 1500w

REG 2
- Поддержание постоянной температуры 65°
- Биметаллический датчик температуры
- Двойная защита от перегрева
- Влагозащитный выключатель размещен на вилке
- Световое кольцо на корпусе для индикации рабочего состояния
- Цвет: белый, черный, хром, серебряный, золотой
- Мощность: 120w, 200w, 300w, 400w, 600w, 800w, 1000w

MEG 1.0
- 5 уровней регулировки температуры в диапазоне 30°-60°C
- Индикация режимов работы – текущей и заданной температуры
- Мониторинг и сигнализация аварийных состояний
- Двойная защита от перегрева
- Функция защиты от замерзания «Антифриз»
- Цвет: белый, черный, хром, серебряный, золотой
- Мощность: 120w, 200w, 300w, 400w, 600w, 800w, 1000w

MOA
- 5 уровней регулировки температуры в диапазоне 30°-60°C
- Индикация режимов работы текущей и заданной температуры
- Мониторинг и сигнализация аварийных состояний
- Двойная защита от перегрева
- Функция защиты от замерзания «Антифриз»
- Функция сушки - позволяет установить любую температуру на 2 часа, после чего возвращает нагреватель в прежний режим
- Цвет: белый, черный, хром, серебряный, золотой
- Мощность: 120w, 200w, 300w, 400w, 600w, 800w, 1000w

KTX3
- Точная регулировка температуры радиатора в диапазоне от 30°C до 60°C с шагом в 1°C
- Индикация режимов работы – состояние нагрева и отдыха, текущей и заданной температуры, часы
- 24-часовой таймер, с возможностью программирования температур на 4 временных интервала
- Мониторинг и сигнализация аварийных состояний
- Двойная защита от перегрева
- Функция защиты от замерзания «Антифриз»
- Функция сушки - позволяет установить любую температуру на 2 часа, после чего возвращает нагреватель в прежний режим
- Возможность отключения нагревательного элемента, благодаря использованию разъема Terma-SPLIT
- Цвет: белый, черный, хром, серебряный, золотой

KTX4
- 5 уровней регулировки температуры в диапазоне 30°-60°C
- Индикация режимов работы – состояние нагрева и отдыха, текущей и заданной температуры, часы
- Многофункциональный таймер
- Счетчик фактического времени нагрева
- Мониторинг и сигнализация аварийных состояний
- Двойная защита от перегрева
- Функция защиты от замерзания «Антифриз»
- Функция сушки - позволяет установить любую температуру на 2 часа, после чего возвращает нагреватель в прежний режим
- Возможность отключения нагревательного элемента, благодаря использованию разъема Terma-SPLIT
- Цвет: белый, черный, хром, серебряный, золотой

* К тэнам серии KTX нагревательный элемент подбирается отдельно.

Аксессуары

Крючок ZIP H
Комплект: 1 шт.
Цвет: хром

Подходит к полотенцесушителям: Dexter, Kioto, Bone, Easy, Marlin, Quadrus Slim, Simple

Крючок VIP
Комплект: 2 шт.
Цвет: хром, белый

Подходит к полотенцесушителям: Alex, Pola, Fiona, Domi, Jade-M

Вешалка BASIC
Комплект: 1 шт.
Цвет: хром, белый

Подходит к полотенцесушителям: Alex, Pola, Fiona, Domi, Jade-M, Marlin, Bone, Quadrus Slim, Dexter, Kioto

Крючок ZIP V
Комплект: 1 шт.
Цвет: хром

Подходит к полотенцесушителям Zigzag

Крючок GRIP
Комплект: 2 шт.
Цвет: хром, белый

Подходит к полотенцесушителям: Alex, Pola, Fiona, Domi, Jade-M

Маскировочный элемент
Цвет: белый, черный, хром, серебряный, золотой

Подходит к ТЭНам: MOA, MEG 1.0

Покраска и декорирование

Вся продукция поставляется в базовых цветах, что позволяет использовать ее сразу после покупки. Декорирование отопительных приборов является одним из основных направлений нашей деятельности. Покраска позволяет придать индивидуальность и завершенный внешний вид любому изделию. Мы предлагаем различные виды декорирования: полимерная покраска по шкале RAL, специальная покраска в состаренные цвета, а также комбинированные варианты покраски.

Процесс покраски отопительных приборов представляет собой сложную и комплексную работу:

Перед покраской изделия при необходимости проводится процедура пескоструйной обработки, в ходе которой его поверхность предварительно обрабатывается, очищается и отшлифовывается. Затем радиаторы покрывают грунтом, подвергаются сушке и подготавливаются для последующей окраски. (рис.1)

рис.1

рис.2

Существуют различные методы и технологии покраски металлов и отопительных приборов в частности. Одним из самых распространённых и современных способов является порошковая покраска по шкале RAL методом напыления лакокрасочного покрытия в специальной камере. После чего изделия сушатся и становятся полностью готовыми к эксплуатации. Помимо этого несложного метода наши мастера выполняют работы по покраске в специальные состаренные цвета: латунь, серебро, медь, золото, бронза. (рис.2)

Такой эффект достигается за счёт состаривания при помощи особого способа покраски. Это очень трудоёмкий и кропотливый процесс, так как художник не просто красит радиатор, а прорабатывает каждую деталь, продумывая то, как эта деталь могла бы выглядеть, если бы радиатор прожил бы больше полувека. Это ручная работа художника, здесь нет никаких стандартов. Каждый отопительный прибор таким образом приобретает свою индивидуальность.(рис.3)

рис.3

Специальная серия состаренных цветов

Состаренная латунь

Состаренное серебро


Состаренная медь

Состаренное золото

Бордовый с золотой патиной

Белый с золотой патиной

Цвета по шкале RAL

Представленная в каталоге линейка цветов является неполной. Информацию о других вариантах декорирования уточняйте у вашего менеджера.

г. Москва, ул. Складочная, д.3, стр. 7
тел.: +7 (495) 966-38-31
e-mail: info@heat-wave.ru
www.heat-wave.ru